SCANGRIP Lampade professionali UV-CURING

Gamma di lampade a **LED professionali con tecnologia UV LED adatte per i processi di UV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali),** indispensabili per eseguire polimerizzazioni in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, sigillanti e vernici
L'utilizzo di questa tecnologia consente di **lavorare più velocemente e in modo più efficiente** in quanto il tempo di polimerizzazione tra ogni operazione è ridotto in modo significativo
Speciali ottiche garantiscono il mantenimento di un alto valore della radiazione emessa, anche a differenti distanze dalle superfici da polimerizzare, migliorando così ulteriormente l'efficienza del sistema UV
SCANGRIP utilizza COB (chip on board) proprietari, che permettono di raggiungere, con dimensioni ridotte, potenze elevate (w/cm²) e comunque utili per la polimerizzazione delle vernici, inchiostri ed altri prodotti con fotoiniziatori UV
Fornite con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB

Mod. UV-PEN
Torcia con UV LED e batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1100 mAh)
Autonomia 1h - Tempo di ricarica 4h
Irradianza a 3 cm: minimo 12 mW/cm² - centro 25 mW/cm²
Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm
Dimensioni Ø 19x159 mm - Peso 90 g

Codice N 9102 3100	**N 9102/31**	Cad. **€**	1

IP 30

Batteria ricaricabile

Mod. UV-LIGHT
Torcia e lampada da lavoro ricaricabile con base per la ricarica
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia 1,5h
Tempo di ricarica 4h
Irradianza a 6 cm: minimo 6 mW/cm² - centro 10 mW/cm²
Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm
Con indicatore frontale dello stato di carica dela batteria, snodo per inclinare la lampada fino a 180°, magnete e gancio girevole
Dimensioni 60x32x190 mm - Peso 270 g

Codice N 9102 4100	**N 9102/41**	Cad. **€**	1

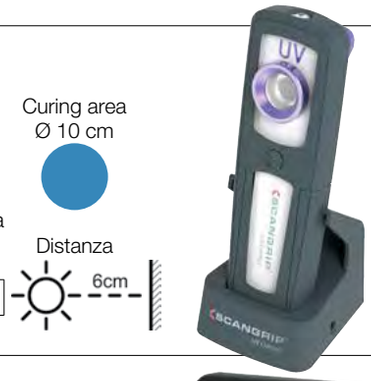

IP 30

Batteria ricaricabile

Mod. NOVA-UV S
Lampada con robusto corpo in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma antiurto
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (5400 mAh) - Autonomia 1,5h
Tempo di ricarica 3,5h
Irradianza a 12 cm: minimo 6 mW/cm² - centro 15 mW/cm²
Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm
Con timer 1÷5 min e indicatore per il controllo della carica residua della batteria
Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con l'angolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto su treppiedi
Dimensioni 163x163x63 mm - Peso 700 g

Codice N 9102 6100	**N 9102/61**	Cad. **€**	1

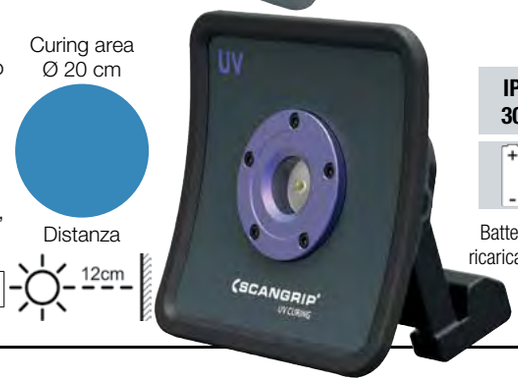

IP 30

Batteria ricaricabile

SCANGRIP COLOUR MATCH Lampade professionali COLOUR MATCH

Gamma di lampade professionali da lavoro adatta per ispezioni, **per la verifica della corrispondenza dei colori, dei dettagli e per evidenziare graffi**
Progettate e realizzate per le operazioni di lucidatura, pulizia, verniciatura o di preparazione della zona di lavoro
Ultra High CRI+ LED che fornisce un'illuminazione uniforme
Con **funzione per scegliere tra 2 differenti tipi di temperatura della luce:**
1) luce calde a 4500 Kelvin adata per le superfici luminose
2) luce fredda a 6500 Kelvin adatta per le superfici colorate scure
Corpo robusto, **con lente in vetro sostituibile e resistente a tutti i tipi di solventi**

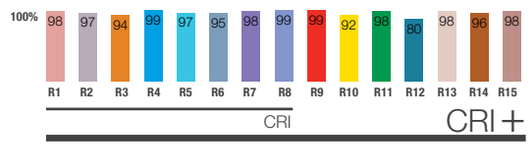

Mod. MATCHPEN
Torcia a penna con Ultra High CRI COB LED
Flusso luminoso 100 lumen - 300÷4000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. flusso luminoso 75 m - 95 CRI - 4500 Kelvin
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia ca. 2h
Con funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso da 10° a 70° e clip da taschino
Dimensioni Ø 16x148 mm - Peso 110 g

Codice N 9102 1000	**N 9102/1**	Cad. **€**	1

IP 54

Mod. I-MATCH2
Torcia forntale **a Ultra High CRI+ COB LED**
Con accensione e spegnimento mediante sensore sensibile al movimento della mano e nastro regolabile in tessuto antiallergico regolabile alla misura desiderata
LED a 2 step d'intensità: 1) 80 lumen - 300 lux a 0,5 m - Autonomia ca 5h
2) 160 lumen - 500 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 2,5h
CRI 96+ - Kelvin 4500 / 6500 (step 1 / 29
Batteria ricaricabile al Litio polymeri (Li-poly) da 3,8V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h
Fornita con caricatore N9097/85 con presa USB e cavo USB - Vetro non sostituibile
Dimensioni 105x52x43 mm - Peso 130 g

Codice N 9102 3002	**N 9102/3**	Cad. **€**	1

Illuminazione maggiorata frontale

ON/OFF con sensore touchless

IP 65

IK 07

Batteria ricaricabile