


Tubi per aria compressa

Tipo spiraleto in polietilene

Vengono forniti con rubinetto universale e innesto CE - Pressione di esercizio 10 bar

Ø interno / esterno	mm	6 / 8	8 / 10
Codice		E 1141 1006	—
E 1141/1 - 3,5 m	Cad. €		—
Codice		E 1141 1506	—
E 1141/15 - 5 m			—
Codice		E 1141 2006	E 1141 2008
E 1141/2 - 7,5 m	Cad. €		
Codice		E 1141/25	E 1141 2508
E 1141/25 - 10 m			
Codice		E 1141 2606	E 1141 2608
E 1141/26 - 15 m			

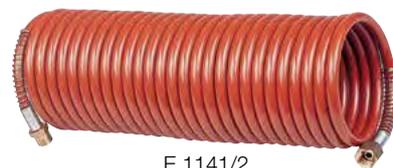

E 1141/2

Tipo in poliuretano flessibile spiraleto - Qualità industriale

Di lunga durata, alta tenacità e tenuta, resistenti alle abrasioni da trascinamento e agli olii
Velocità di flusso elevata grazie alla mancanza di restringimenti e imperfezioni
Pressione di esercizio 10 bar

HAZET - Diametro interno del tubo 10 mm

Con snodo flessibile a 360°

Pressione di scoppio 60 bar secondo DIN

Lunghezza del tubo 7,6 m

Lunghezza di lavoro dal 50% all'80% della lunghezza del tubo

Completo di 1 attacco rapido con valvola e 1 senza valvola

Codice E 1141 7010	E 1141/7	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---




Con due estremità diritte per consentire un uso più agevole

Lunghezza di lavoro 8 m (steso) - Tubo chiuso 1,3 m


E 1141/3 - Con 1 attacco rapido con valvola di qualità E 1140/4 gr. 6,5 ad una estremità e di 1 giunto rapido senza valvola E 1140/9 gr. 6,5 all'altra estremità

E 1141/4 - Senza attacco e giunto

Ø interno / esterno	mm	6,5 / 10	8 / 12	11 / 16
Codice		E 1141 3065	E 1141 3008	E 1141 3010
E 1141/3	Cad. €			
Codice		E 1141 4065	E 1141 4008	E 1141 4010
E 1141/4	Cad. €			
Diametro spirale	mm	52	65	108
Pressione di esercizio	bar	10	10	10

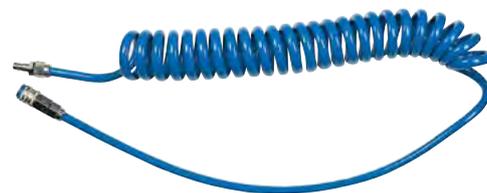

E 1141/3 - Completo di attacchi

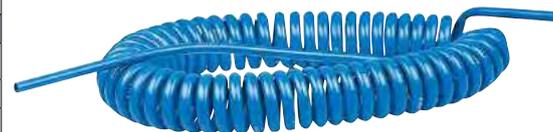

E 1141/4 - Senza attacchi

Esecuzione completa di raccordi maschio/maschio 1/4" BSPT

Lunghezza	m	4	6	8
Codice		E 1141 5004	E 1141 5006	E 1141 5008
E 1141/5	Cad. €			
Diametro interno / esterno	mm	6,5 / 10	6,5 / 10	6,5 / 10
Pressione di esercizio	bar	10	10	10



Esecuzione completa di attacchi rapidi di sicurezza E 1140/44 - Secondo ISO 4414-EN 983

Lunghezza	m	4	6	8
Codice		E 1141 6004	E 1141 6006	E 1141 6008
E 1141/6	Cad. €			
Diametro interno / esterno	mm	8 / 12	8 / 12	8 / 12
Pressione di esercizio	bar	10	10	10



Tipo in poliuretano flessibile diritto

Completi di attacchi di sicurezza ISO 4414 - EN 983

Di lunga durata, alta tenacità e tenuta, resistenti alle abrasioni da trascinamento e agli olii
Velocità di flusso elevata grazie alla mancanza di restringimenti e imperfezioni

Lunghezza del tubo 10 m - Pressione di esercizio: max. 10 bar

E 1141/82 - Ad alta visibilità, ideale per prevenire incidenti ed infortuni

Ø interno / esterno	mm	6,5 / 10	8 / 12
Codice		E 1141 8065	E 1141 8008
E 1141/8	Cad. €		
Codice		—	E 1141 8208
E 1141/82	Cad. €	—	



E 1141/8



E 1141/82 - Ad alta visibilità