

Spessori metallici centesimali - Orig. Record

Rotoli di nastri metallici da 150x2500 mm - Tolleranza secondo DIN 1544

In pratiche scatole antispreco di plastica, sovrapponibili
Adatti per registrazione di tolleranze, spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi, controllo quote, allineamento di pezzi su macchine utensili, ecc.

H 4738 - In ottone MS 63

H 4739 - In acciaio inossidabile 18 CR 9 Ni

Spessore	mm	0,025	0,050	0,075	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300	0,400	0,500
Codice	H 4738	0025	0050	0075	0100	0150	0200	0250	0300	0400	0500
H 4738	Cad. €										
Codice	H 4739	0025	0050	0075	0100	0150	0200	0250	0300	0400	0500
H 4739	Cad. €										
Tolleranza	± mm	0,002	0,003	0,005	0,005	0,005	0,007	0,007	0,007	0,010	0,010



H 4738



H 4739 - INOX

Strisce calibrate di precisione


Fogli da 150x500 mm in acciaio inossidabile - Tolleranza secondo DIN 1544

Di alta precisione e planarità

Adatte per registrazione di tolleranze, spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi controllo quote, allineamento di pezzi su macchine utensili, ecc.

In confezione da 5 strisce

Spessore	mm	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50
Codice	H 4741	0005	0010	0015	0020	0025	0030	0050
H 4741	La cf. 5 pz. €							
Tolleranza	± mm	0,003	0,005	0,005	0,007	0,007	0,007	0,010

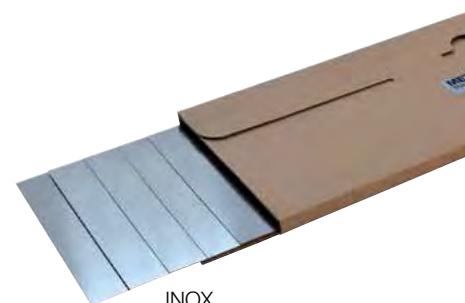

INOX

ABC TOOLS Calibri per fori

In acciaio temperato - Adatti per misurare fori cilindrici

Tipo fisso con asta piatta

Per fori con Ø max.	mm	15	30	45	60
Codice		H 4742 0015	H 4742 0030	H 4742 0045	H 4742 0060
H 4742	Cad. €				
Campo di misura	Ø mm	1÷15	15÷30	30÷45	45÷60
Lunghezza totale	mm	180	160	220	245



Per fori Ø max. 15 e 30 mm



Per fori Ø max. 45 e 60 mm

Tipo a corsoio accuratamente rettificati e temperati, **con ago conico**

Conicità 1:10 - Lettura 1/10 di mm (0,1 mm) - Con cappuccio di protezione

Per fori con Ø max.	mm	3	5
Codice		H 4746 0003	H 4746 0005
H 4746	Cad. €		
Campo di misura	Ø mm	0,10÷3	0,10÷5
Lunghezza totale	mm	115	165



Tipo con tamponcini cilindrici, adatti per i getti dei carburatori, ecc.

Con supporti in resina ed aghi in acciaio, temperati e rettificati

Per fori con Ø max.	mm	1,5	3
Codice		H 4751 0015	H 4751 0003
H 4751	Cad. €		
Campo di misura	Ø mm	0,45÷1,5	1,5÷3
Numero tamponcini		20	16




Calibri per pneumatici

In ottone, nichelati

Per battistrada di pneumatici - Con asta rastremata graduata con nonio

Campo di misura	mm	30	60
Codice		H 4752 0030	H 4752 0060
H 4752	Cad. €		
Base di appoggio	mm	20	50
Con graduazione		in mm	in mm e pollici
Dimensioni	mm	100x20	110x50



30 mm

60 mm