


## Contacolpi elettrici

### Tipo con totalizzatore

Serie modulare da incasso - A 6 cifre, altezza 4,5 mm  
 Conteggio di 1 cifra per ogni impulso  
 Azzeramento manuale tramite tasto  
 Tensione di alimentazione con corrente alternata  
 Velocità di conteggio: 10 impulsi al secondo  
 Per contare fino a 999.999


<b>Alimentazione</b>	<b>V</b>	<b>110</b>	<b>220</b>
<b>Codice</b>		<b>H 5268 1110</b>	<b>H 5268 1220</b>
<b>H 5268/1</b>	Cad. €		

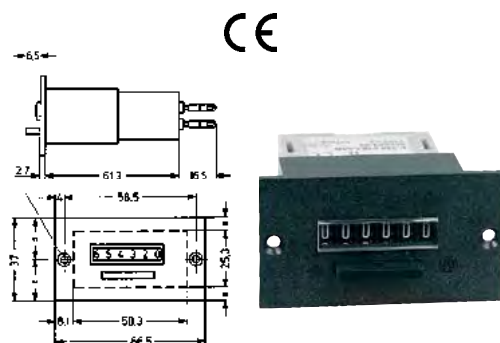

### Tipo con preselezione

Serie modulare da incasso con fissaggio mediante viti - A 6 cifre, altezza 5 mm  
 Conteggio di 1 cifra per ogni impulso - Azzeramento manuale tramite tasto  
 Tensione di alimentazione con corrente alternata  
 Velocità di conteggio: 10 impulsi al secondo  
 La preselezione del numero si effettua premendo il tasto di azzeramento e spostando contemporaneamente la levetta in direzione della freccia  
 Sul numeratore che apparirà nella finestrella dovrà essere impostato il numero di preselezione  
 L'operazione si effettua premendo gli appositi tasti a mano o con la punta di una matita  
 Al termine liberare la levetta e rilasciare il tasto di azzeramento  
 Per una ripetizione di conteggio non occorre la nuova impostazione

<b>Alimentazione</b>	<b>V</b>	<b>110</b>
<b>Codice</b>		<b>H 5268 3110</b>
<b>H 5268/3</b>	Cad. €	

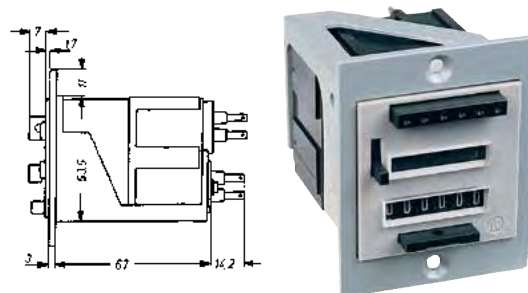

## Contacolpi meccanici

### Per macchine

Velocità massima 500 colpi/min - Addiziona in un solo senso di rotazione  
 Levetta adattabile sull'albero in ogni posizione, con ritorno automatico  
 Movimento: minimo 38° / massimo 60°

### Tipo con un solo attacco

A 5 cifre - Altezza delle cifre 4,5 mm  
 Con azzeramento rapido mediante pomello zigrinato - Dimensioni della base 60 x 29 mm

<b>Grandezza</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Codice</b>	<b>H 5269 1001</b>	<b>H 5269 1002</b>	<b>H 5269 1003</b>	<b>H 5269 1004</b>
<b>H 5269/1</b>	Cad. €			
Attacco albero	a destra	a destra	a sinistra	a sinistra
	via dall'operatore	verso l'operatore	verso l'operatore	via dall'operatore
Senso di rotazione				



### Tipo con attacco destro e sinistro

Con azzeramento a mezzo chiavetta disinnestabile

#### Con rotazione via dall'operatore

<b>Cifre</b>	<b>n°</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Codice</b>		<b>H 5269 5006</b>	<b>H 5269 5007</b>
<b>H 5269/5</b>	Cad. €		
Attacco albero		destro e sinistro	destro e sinistro
		via dall'operatore	via dall'operatore
Senso di rotazione			
Altezza delle cifre	mm	4,5	7
Dimensioni base	mm	60 x 70	120 x 64



A 6 cifre

#### Con rotazione verso l'operatore

<b>Cifre</b>	<b>n°</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Codice</b>		<b>H 5269 6006</b>	<b>H 5269 6007</b>
<b>H 5269/6</b>	Cad. €		
Attacco albero		destro e sinistro	destro e sinistro
		verso l'operatore	verso l'operatore
Senso di rotazione			
Altezza delle cifre	mm	4,5	7
Dimensione base	mm	60 x 70	120 x 64



A 7 cifre